

KTX 4



фото: хром, кабель прямой



Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель оснащен 5 установками температуры радиатора в диапазоне от 30°C до 60°C, поддержание которой обеспечивает электронный датчик. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Электронагреватель работает в системе Terma-Split, что позволяет рассоединить блок управления и нагревательный элемент. КТХ 4 оснащен счетчиком реального времени нагрева, что позволяет контролировать кол-во потребляемой электроэнергии.

Таймер

Расширенная функция Таймера автоматически выключает электронагреватель по истечении 1, 2, 3 или 4 часов.

Дистанционное управление

Электронагреватель оснащен ИК — портом для связи с внешними программаторами, благодаря чему появляется возможность расширения функциональности устройства. Больше информации о ИК — программаторах, DTIR и TTIR.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной

защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния.

Дизайн

Понятный ЖК — дисплей в голубом цвете. Устройство также доступно в версии с присоединением кабеля питания (подключение типа «X») с аксессуаром для скрытой проводки и биполярным выключателем в корпусе.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение:	230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент:	Terma Split I
Класс изоляции:	Класс I
Подключение радиатора:	G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx4 версия MS (винтовое соединение) IPx5 версия с кабелем


Таблица конфигураций:

Пример кода заказа: **WE**^{Код мощности}**KT4**^{Код цвета}**04**^{Код типа кабеля}**T**^{Код модели}**SMA**^{Код упаковки}**W**

Элементы кода обозначены голубым цветом.

Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE KT4 КТХ 4	— без нагревательного элемента	K Картонная коробка	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
	01 120	T Тубус	SMA Серебристый	P Прямой кабель без вилки
	02 200		CRO Хром	U Спиральный кабель с вилкой
	03 300		905 Черный	S Без кабеля (винтовое соединение с маскирующим элементом)
	04 400			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			

KTX 4

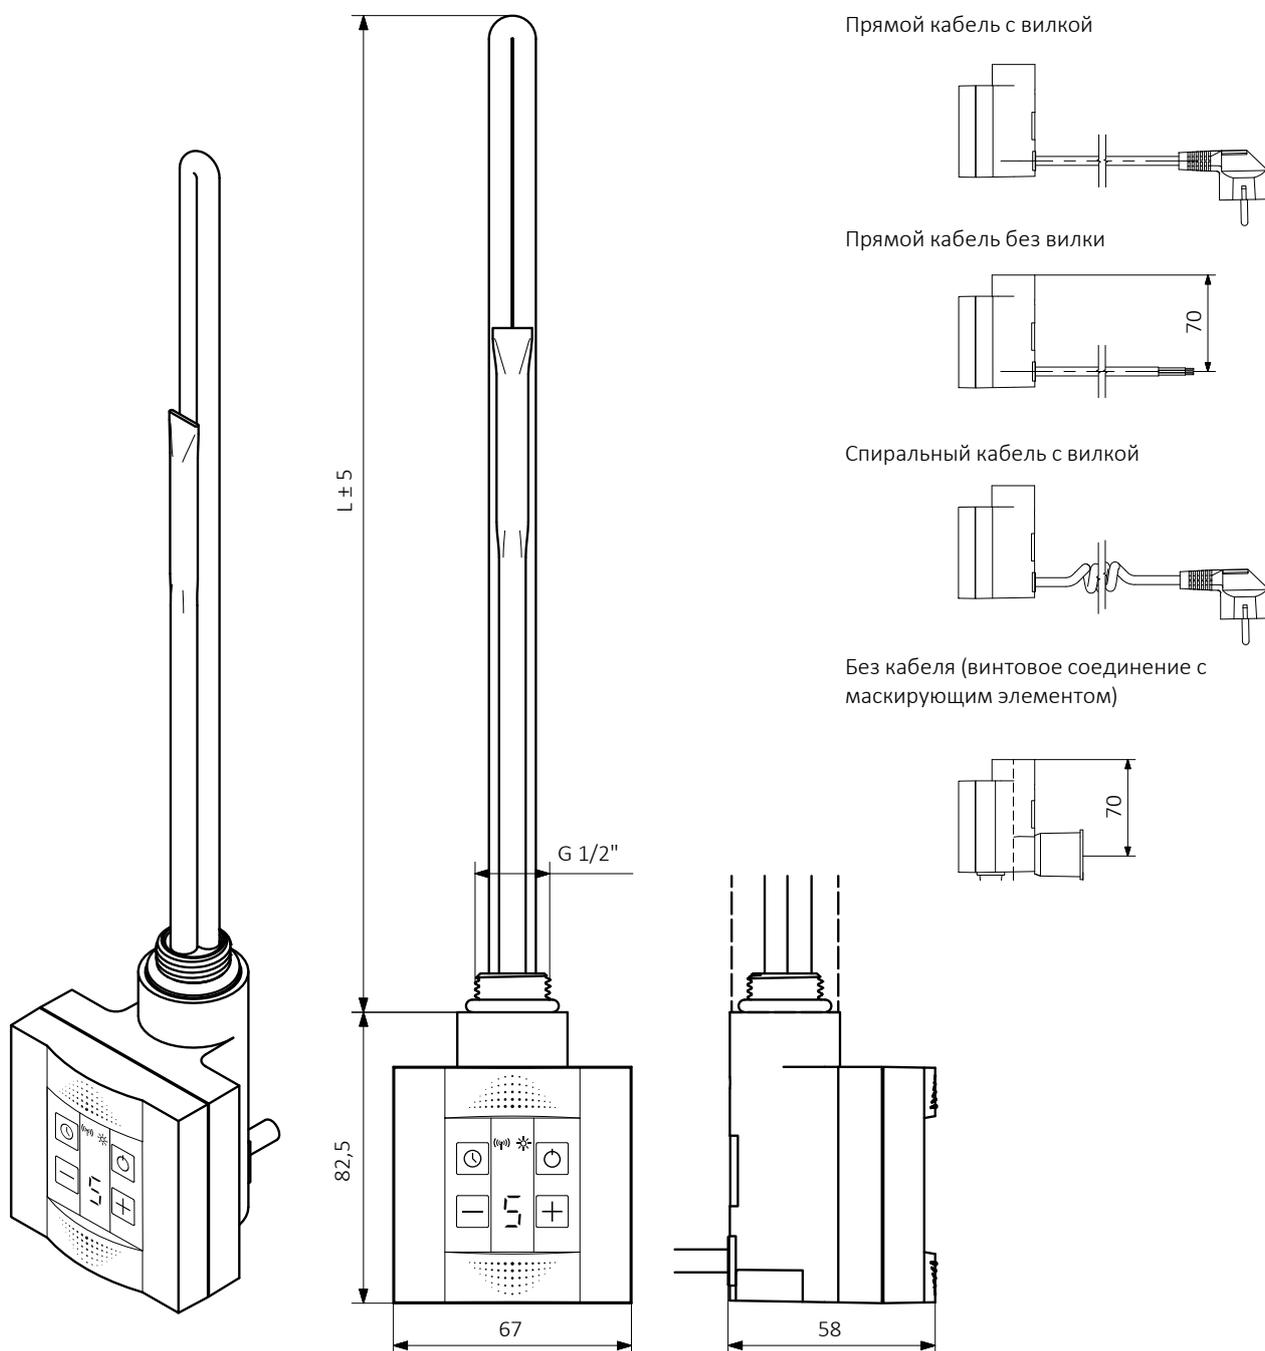

L [мм]	325	285	310	345	375	485	575
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000