

KTX 3



фото: Белый, аксессуар для скрытой проводки



Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель позволяет регулировать температуру радиатора в диапазоне от 30° С до 60° С, с точностью до 1°С. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Интерфейс позволяет легко программировать и обслуживать устройство. Электронагреватель работает в системе Terma-Split, что позволяет рассоединить блок управления и нагревательный элемент.

Суточный Таймер

24-часовой Таймер позволяет запрограммировать 4 временных периода, в рамках которых электронагреватель будет поддерживать определенную температуру или останется выключен.

Функция сушки

Функция, позволяющая изменить температуру на определенное время, по истечении которого устройство вернется к предыдущему режиму работы.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует

аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Обширный ЖК — дисплей с часами. Устройство также доступно в версии с присоединением кабеля питания (подключение типа «X») с аксессуаром для скрытой проводки и биполярным выключателем в корпусе.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:


Напряжение:	230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент:	Terma Split I
Класс изоляции:	Класс I
Подключение радиатора:	G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx4 версия MS (винтовое соединение) IPx5 версия с кабелем

Таблица конфигураций:

Пример кода заказа: **WE** ^{Код мощности} **KT3** ^{Код цвета} **04** ^{Код типа кабеля} **T** ^{Код модели} **SMA** ^{Код упаковки} **W**

Элементы кода обозначены голубым цветом.

Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE KT3 КТХ 3	– без нагревательного элемента	K Картонная коробка	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
	01 120	T Тубус	SMA Серебристый	P Прямой кабель без вилки
	02 200		CRO Хром	U Спиральный кабель с вилкой
	03 300		905 Черный	S Без кабеля (винтовое соединение с маскирующим элементом)
	04 400			
	06 600			
	08 800			
	10 1000			

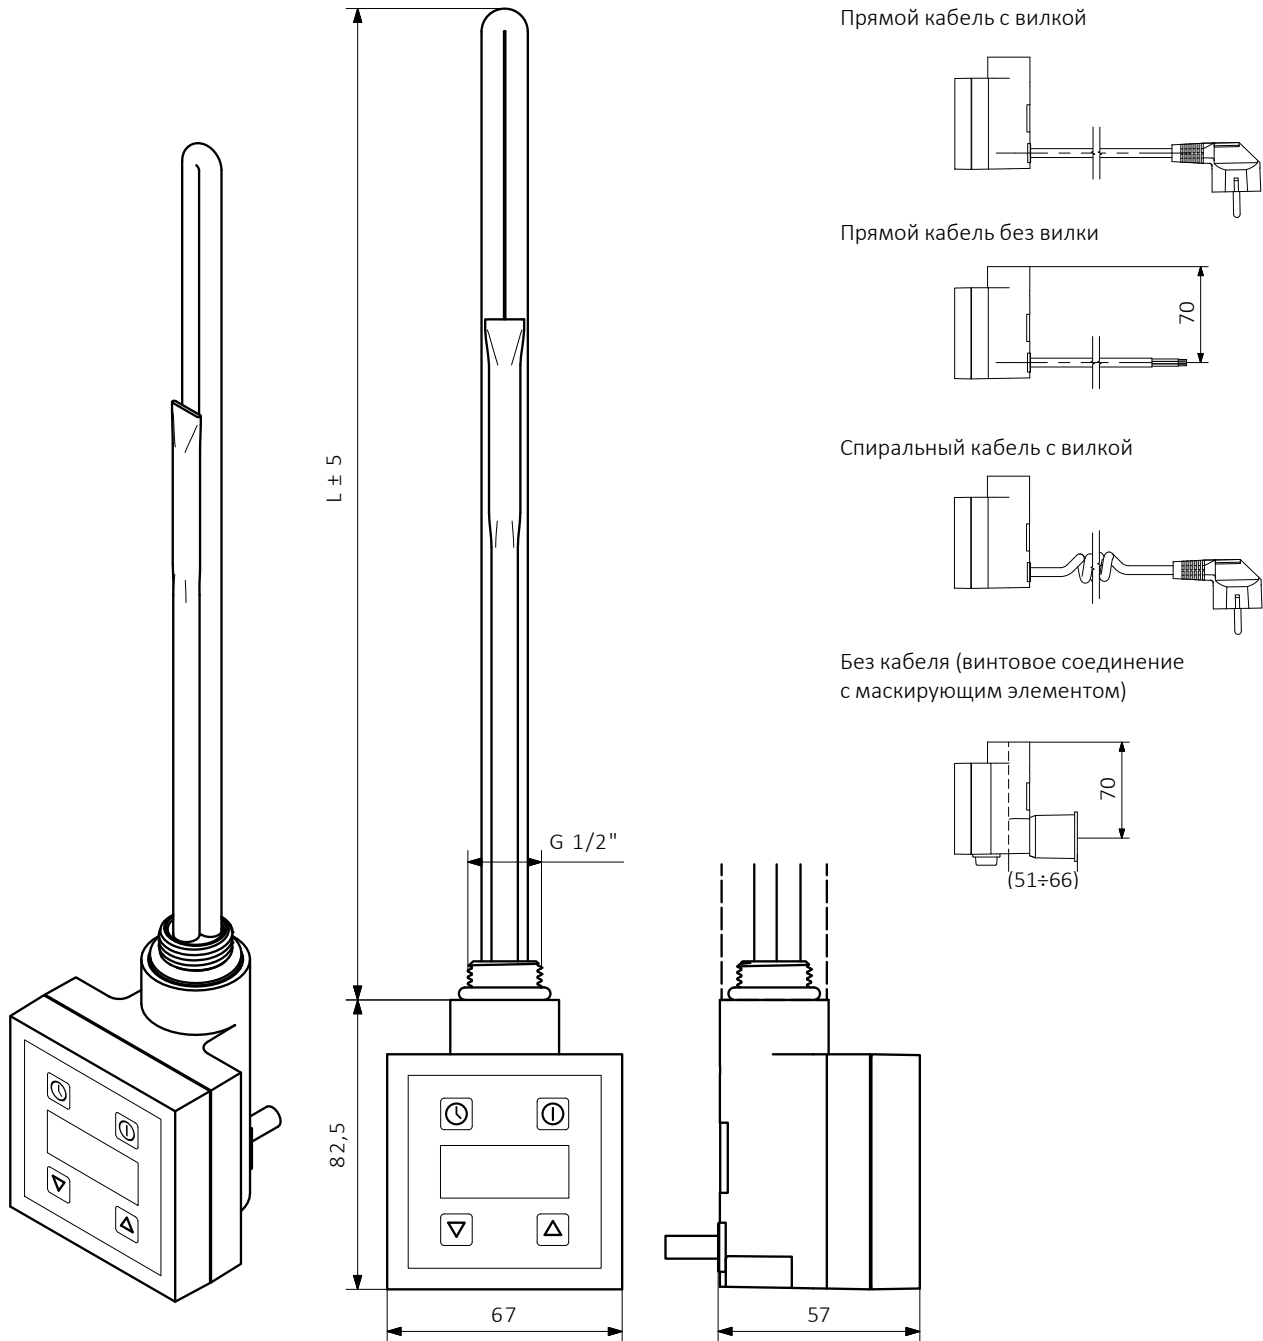

L [мм]	325	285	310	345	375	485	575
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000