

MOA



фото: Хром, кабель прямой



Функции и характеристики:

Функциональность

Электронагреватель оснащен 5 установками температуры радиатора в диапазоне от 30°C до 60°C, поддержание которой обеспечивает электронный датчик. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.

Функция сушки

Возможность установить желаемую температуру обогрева на два часа, по истечении которых электронагреватель вернется в режим работы, в котором был до момента включения сушки.

Система «Умный дом»

В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».

Безопасность

Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Также устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры радиатора. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн

Версия с прямым кабелем без вилки оснащена маскирующим элементом кабеля.

Цвета

Доступный цвет: белый, серебристый, хром и черный. При одновременном заказе любых электронагревателей в количестве минимум 100 шт. одного цвета, доступны также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:


Напряжение:	230 V / 50 Hz
Класс изоляции:	Класс I
Подключение радиатора:	G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]:	IPx5

Таблица конфигураций:

Пример кода заказа: **WE**^{Код мощности}**MAT**^{Код цвета}**04**^{Код типа кабеля} **T**^{Код модели}**SMA**^{Код упаковки}**W**

Элементы кода обозначены голубым цветом.

Модель	Мощность [Вт]	Упаковка	Цвет	Тип кабеля
WE MOA MOA	01 120	F ПЭ пленка	916 Белый	W Прямой кабель с вилкой
MAT MOA + тройник	02 200	T Тубус	SMA Серебристый	U Спиральный кабель с вилкой
	03 300		CRO Хром	M Прямой кабель без вилки (с маскирующим элементом)
	04 400		905 Черный	
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			

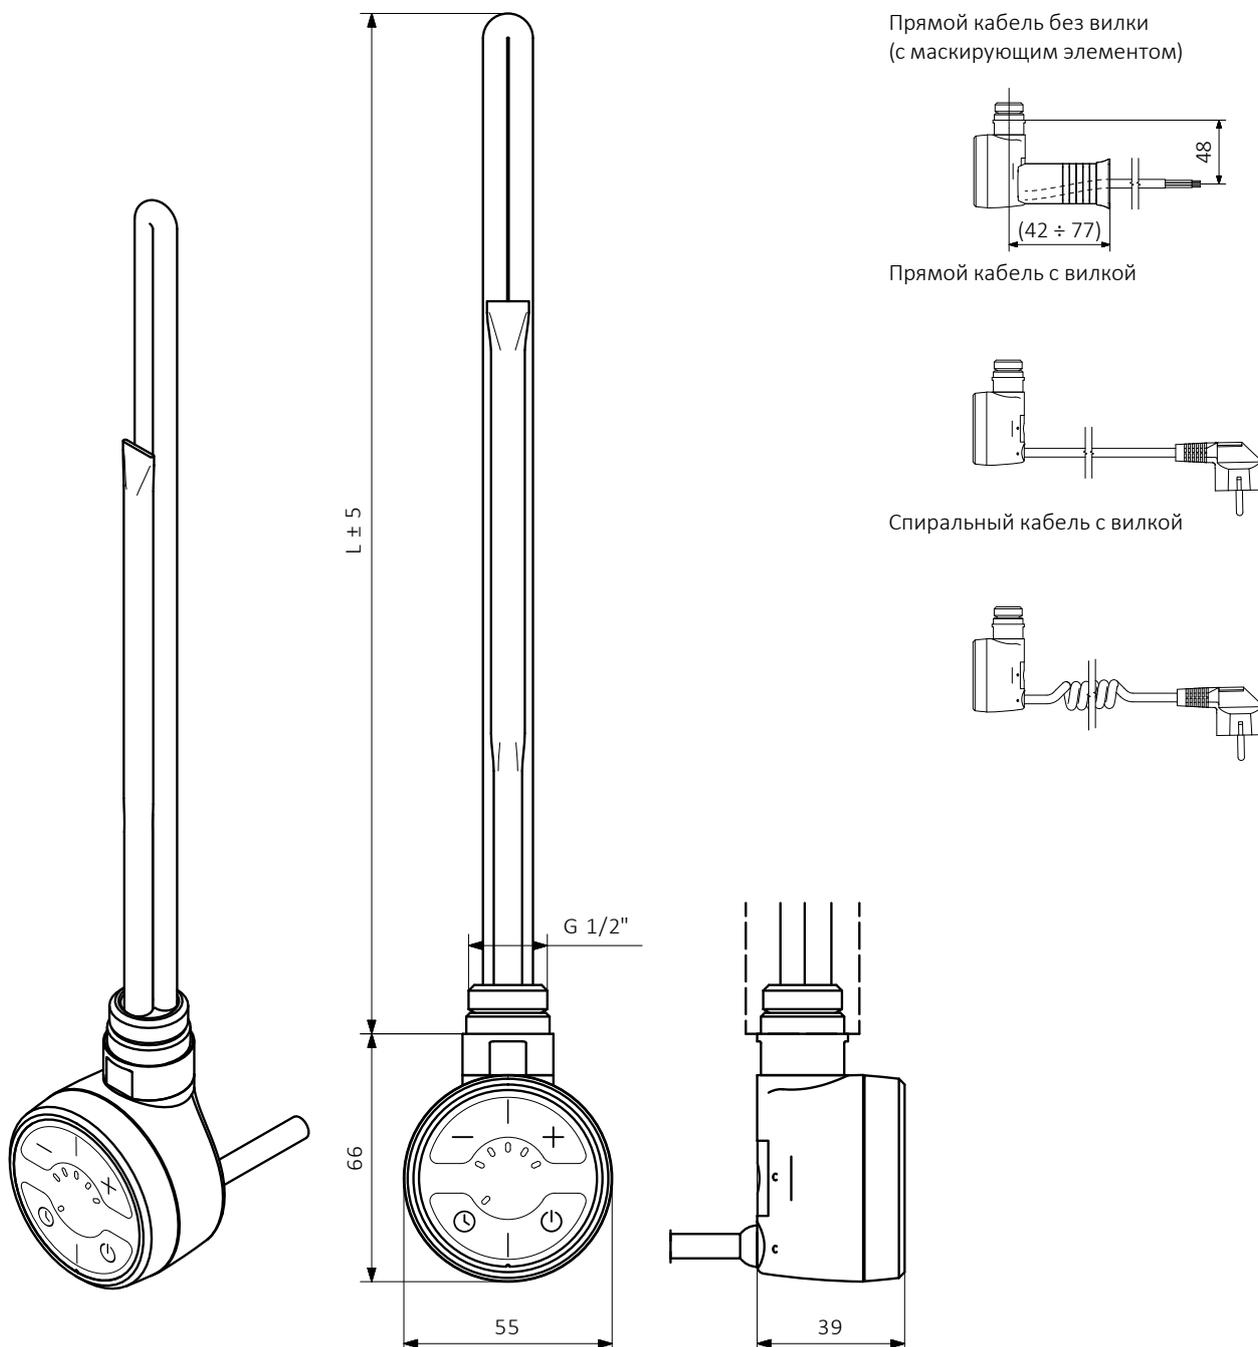

L [мм]	315	275	300	335	365	475	565	660
Мощность [Вт]	120	200	300	400	600	800	1000	1200